
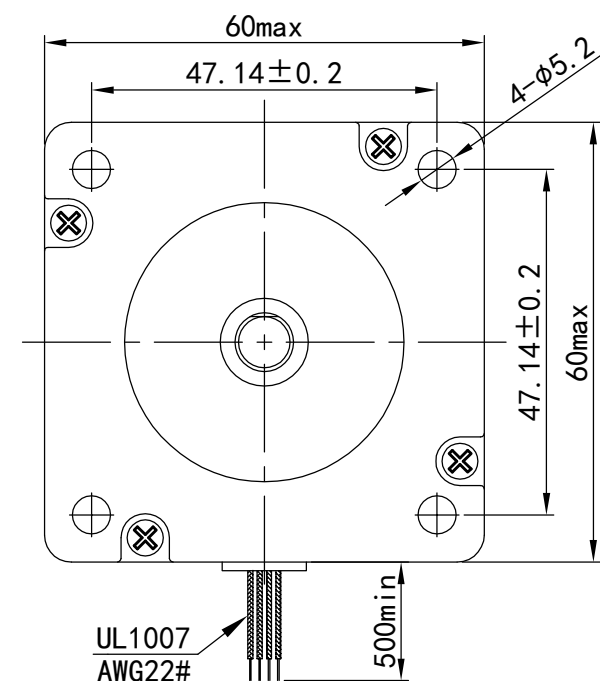



尺寸单位: mm

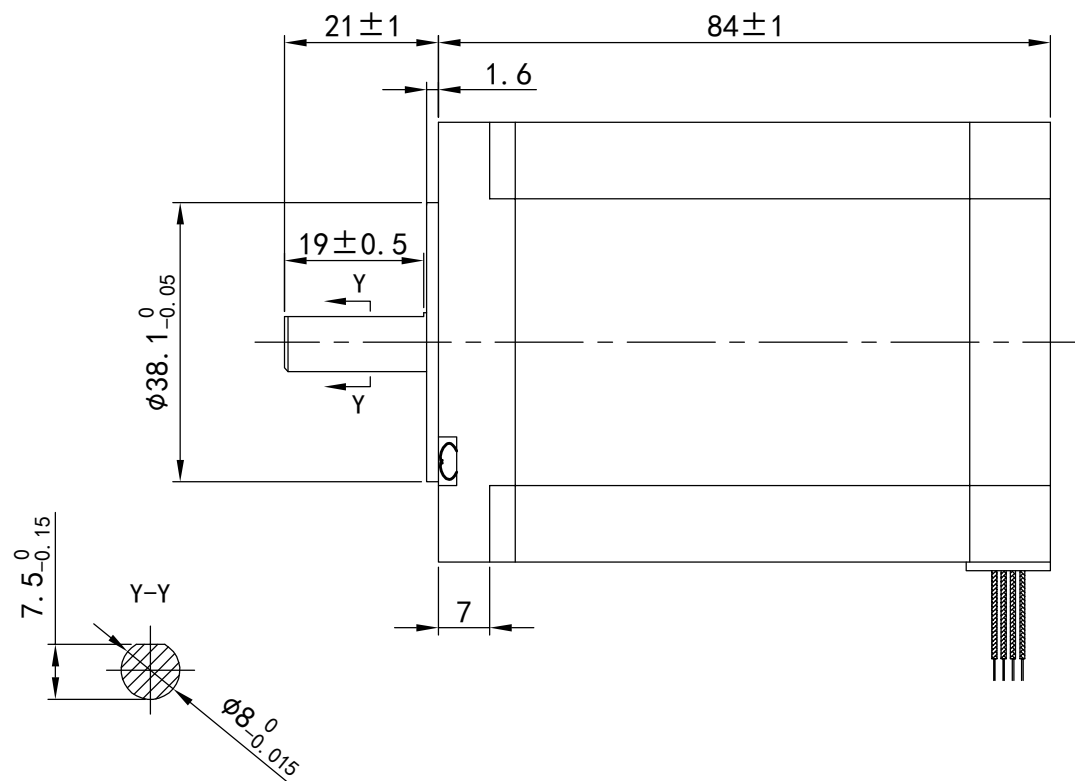

### 性能参数:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Phase            | 相数: 2                |
| Step Angle       | 步距角: 1.8°            |
| Rated Voltage    | 相电压: 3.2V            |
| Current          | 相电流: 4A              |
| Resistance       | 相电阻: 0.8±10%Ω        |
| Inductance       | 相电感: 3.5±20% $\mu$ H |
| Holding Torque   | 静力矩: 23kg. cm        |
| Insulation Class | 绝缘等级: B              |
| Weight           | 重量: 1.3kg            |

### Wiring Diagram: (接线图)

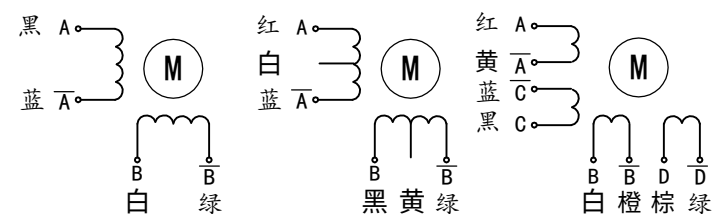

|    |    |        |       |    |     |            |     |     |
|----|----|--------|-------|----|-----|------------|-----|-----|
|    |    |        |       |    |     | TDC228-S8A |     |     |
| 标记 | 处数 | 分区     | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |            |     |     |
| 设计 |    | 18/4/1 | 标准化   |    |     | 阶段标记       | 重量  | 比例  |
| 审核 |    |        |       |    |     |            |     | 1:1 |
| 工艺 |    |        | 批准    |    |     | 共 张        | 第 张 |     |

