
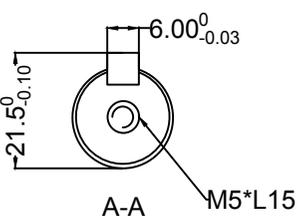
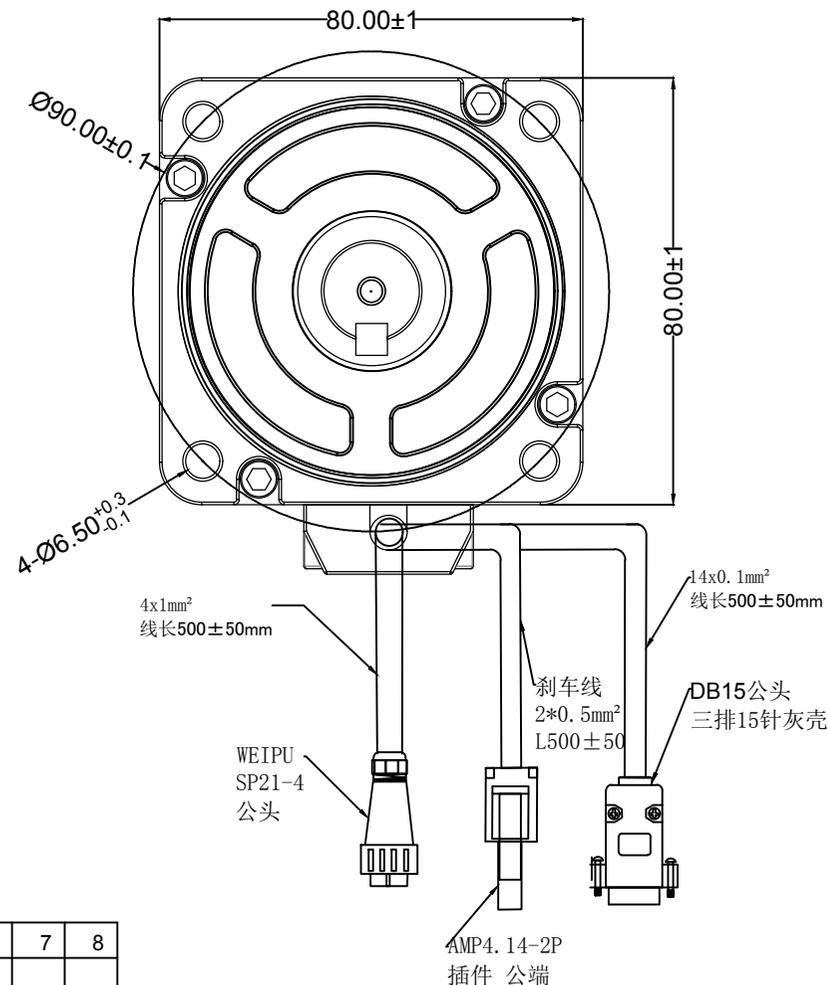


外形尺寸:

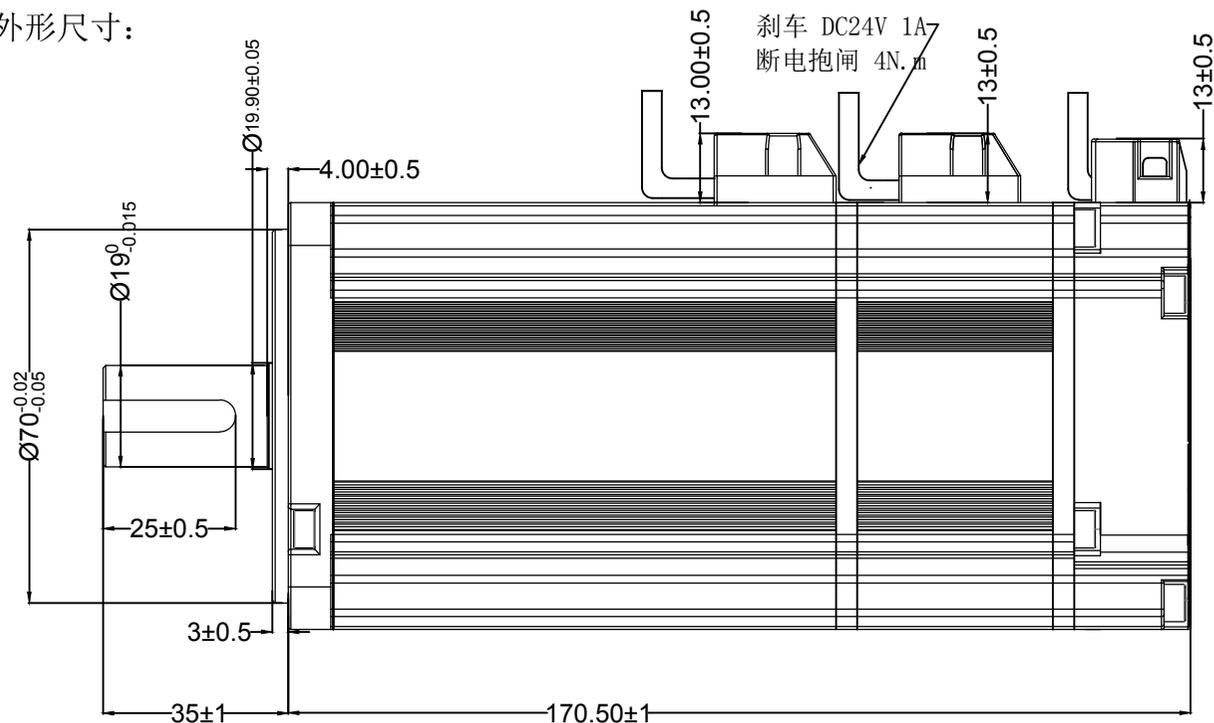

规格参数:

额定电压	48V	绕组线电阻	0.13Ω
额定功率	1000W	绕线电感	0.36mh
额定电流	27A	电气时间常数	2.76MS
额定转速	3000rpm	极对数	4
额定力矩	3.18N.m	编码器线数	2500
峰值转速	3200rpm	转子惯量	1.36X10 ⁻⁴ Kg.m ²
瞬间最大电流	54A	耐压	1500V 5s
瞬间最大力矩	6.3N.m	绝缘电阻	500V ≥20MΩ
力矩系数	0.11	防护等级	IP65
线反电动势(U)	8(V/1000r/m)	电机绝缘等级	F
使用环境温度	-20°C-50°C	重量	3.5kg

接线定义

1	2
红	黑
24V	0V

1	2	3	4
W	V	U	PE
蓝	黄	红	黄绿

1	2	3	4	5	6	7	8
红	白		蓝	黑			
GND	VCC		BAT+	BAT-			
9	10	11	12	13	14	15	壳
		黄	绿				屏蔽
		485+	485-				PE

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		日期	2022-5-26	
审核		日期		
校核		日期		
批准		日期		



图样标记	重量	比例
版本号	第 张 共 张	
SDGA-10C22PD		